
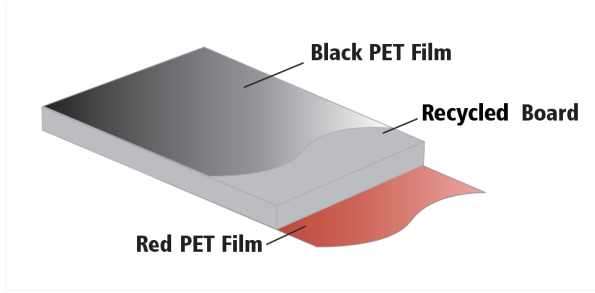


1 Yüzü Siyah PET 1 Yüzü kırmızı PET Mukavva

Metalize Siyah Pet ve Kırmızı Pet film kaplamalar. Ara katmanlar geri dönüşümlü kartondan imal edilmiştir. Dış yüzeyi yağ ve su emilimini engeller, ürün neme karşı dirençlidir. Sertlik ve düzlük açısından yüksek kaliteye sahiptir.

Gramaj	Kalınlık	B stiffness	E stiffness
ISO 536	ISO 534	ISO 5628	ISO 5628
gr/m ²	mm	mNm	mNm
595	0.8	90	55
635	1.0	135	70
775	1.2	142	84
1020	1.5	209	137
1300	1.8	250	141
1405	2.0	451	256
1515	2.2	507	358
1650	2.5	589	447
1860	2.8	754	531
1960	3.0	835	689

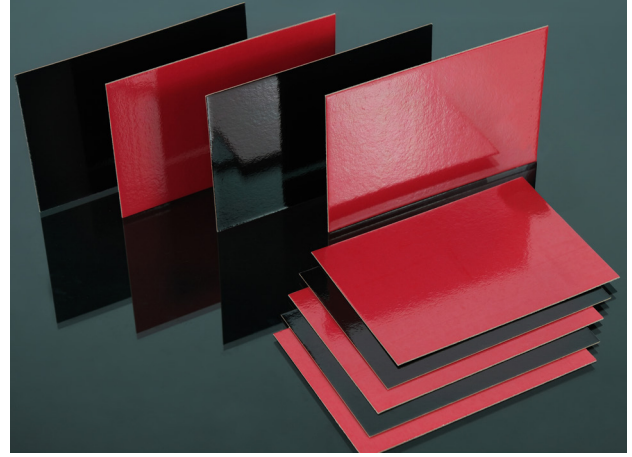

Test	Tolerans	Test metod
Yoğunluk	± 1,43	Türkoğlu
Nem	9.0% abs. %±5	ISO 287
Kalınlık	%±5	ISO 534
Ölçü	±0.5mm	Türkoğlu
Gramaj	%±5	ISO 536
Geri Dönüşüm Ort.	1.00 ~ 3.00mm. % 97	FSC

Uygulamalar

> Gıda ambalajı, Pastacılık, Tepsiler, lüks ambalaj, doğum partileri, fırınlar ve diğer ticari kullanımlar, fırın ve daha fazlası için ekstra güçlü sert masif karton.

Servis Hizmeti

- > Kabartma
- > Kalıp kesim
- > Giyotin Kesim
- > Çember & Paketleme
- > Etiket & Barkodlama

Size

- > En küçük ebat 350 x 400mm
- > En büyük ebat 1500 x 1800 mm
- > Opsiyonel

Uygulanabilir Baskı

- > Serigraf
- > Dijital print

Açıklama

- > Hammadedeki değişikliklerden dolayı tablodaki verilen değerlerde ±%5 oynama olabilir.
- > Geometrik ortalama stiffness değeri verilmiş olup, $\sqrt{Bstiffness \cdot E Stiffness}$ formülü ile hesaplanmıştır
- > Detaylı sorular ve teknik bilgiler için lütfen ekibimiz ile iletişime geçiniz.

Sertifikalar



TR-34-K-124589



ISO 9001:2015



ISO 2200:2005
ISO 14001:2015



FSC® C130154