
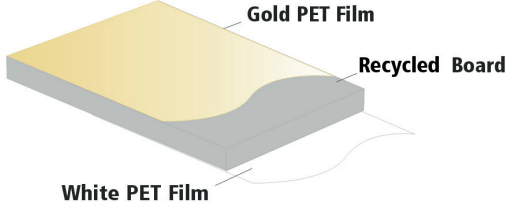


1 Yüzü Gold PET 1 Yüzü Beyaz PET

Ön yüzeyine metalize Gold PET film, arka yüzeyine Beyaz PET film kaplıdır. Ara katmanlar geri dönüşümlü kartondan imal edilmiştir. Dış yüzeyi yağ ve su emilimini engeller, ürün neme karşı dirençlidir. Sertlik ve düzlük açısından yüksek kaliteye sahiptir.

Gramaj	Kalınlık	B Stiffness	E Stiffness
ISO 536	ISO 534	ISO 5628	ISO 5628
gr/m ²	mm	mNm	mNm
675	0.8	108	60
730	1.0	138	74
850	1.2	182	87
1095	1.5	267	156
1305	1.8	308	230
1375	2.0	528	305
1445	2.2	586	426
1725	2.5	668	510
1870	2.8	814	647
2100	3.0	896	714

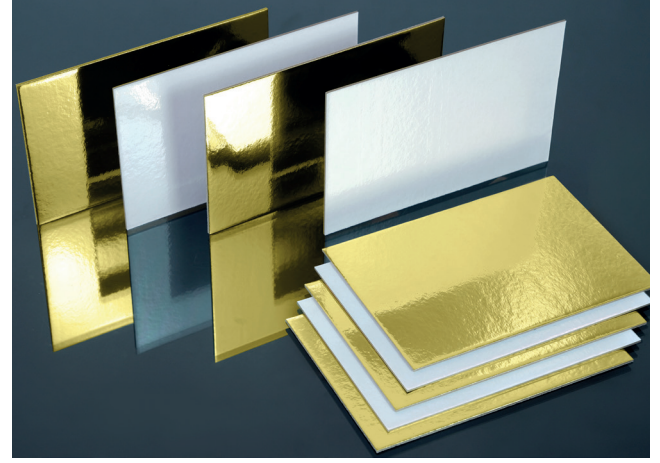

Test	Tolerans	Test metod
Beyazlık	9.0% abs. %±5	ISO 287
Yoğunluk	± 1,43	Türkoğlu
Nem	9.0% abs. %±5	ISO 287
Kalınlık	±0.5 %	ISO 534
Ölçü	±0.5mm	Türkoğlu
Gramaj	±0.5 %	ISO 536
Geri Dönüşüm Ort.	1.00 ~ 3.00mm. % 97	FSC

Uygulamalar

> Gıda ambalajı, Pastacılık, Tepsiler, lüks ambalaj, doğum partileri, fırınlar ve diğer ticari kullanımlar, fırın ve daha fazlası için ekstra güçlü sert masif karton.

Servis Hizmeti

- > Kabartma
- > Kalıp kesim
- > Giyotin Kesim
- > Çember & Paketleme
- > Etiket & Barkodlama

Size

- > En küçük ebat 350 x 400mm
- > En büyük ebat 1500 x 1800 mm

Uygulanabilir Baskı

- > Serigraf
- > Flexsografik
- > Dijital print

Açıklama

- > Hammadedeki değişikliklerden dolayı tablodaki verilen değerlerde ±%5 oynama olabilir.
- > Geometrik ortalama stiffness değeri verilmiş olup, $\sqrt{Bstiffness \cdot E Stiffness}$ formülü ile hesaplanmıştır
- > Detaylı sorular ve teknik bilgiler için lütfen ekibimiz ile iletişime geçiniz.

Sertifikalar



TR-34-K-124589



ISO 9001:2015



ISO 2200:2005
ISO 14001:2015



FSC® C130154