


Premium Mukavva

Yüksek kalitede sertlik ve esnekliğe sahip olup, mükemmel düzlüğe sahiptir. Taslama işlemlerinde pürüzsüz yüzeyi ile ideal bir seçenektir. Sert kutu, kapak taslama vb. uygulamalar için en iyi malzeme olarak tercih edilir.

Gramaj	Kalınlık	B stiffness	E stiffness
ISO 536	ISO 534	ISO 5628	ISO 5628
gr/m ²	mm	mNm	mNm
630	0.8	118	63
795	1.0	147	76
935	1.2	194	95
1220	1.5	280	161
1380	1.8	322	195
1520	2.0	393	271
1660	2.2	460	312
1895	2.5	678	473
2130	2.8	731	485
2270	3.0	785	610

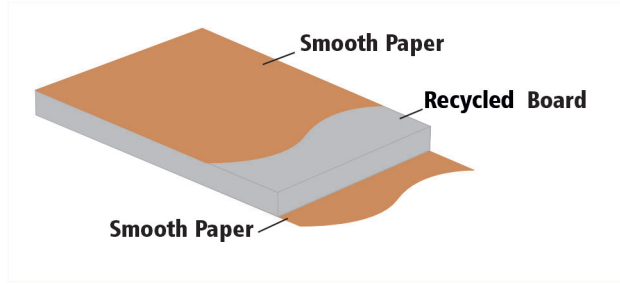

Test	Tolerans	Test metod
Yoğunluk	± 1,43	Türkoğlu
Nem	9.0% abs. %±5	ISO 287
Kalınlık	%±5	ISO 534
Ölçü	±0.5mm	Türkoğlu
Gramaj	%±5	ISO 536
Geri Dönüşüm Ort.	1.00 ~ 3.00mm. % 97	FSC

Uygulamalar

> Sert kutu taslama, lüks ambalaj, kapak taslama, tekstil, kırtasiye, arakarton, ayakkabı, kozmetik, ambalaj endüstrilerinde sınırsız kullanım olanakları vardır.

Servis Hizmeti

- > Kalıp kesim
- > Giyotin Kesim
- > Çember Paketleme
- > Etiket & Barkodlama

Ebat

- > En küçük ebat 350 x 400mm
- > En büyük ebat 1500 x 1800 mm
- > Opsiyonel

Uygulanabilir Baskı

- > Serigraf
- > Flexsografik
- > Dijital print

Açıklama

- > Hammadedeki değişikliklerden dolayı tablodaki verilen değerlerde ±%5 oynama olabilir.
- > Geometrik ortalama stiffness değeri verilmiş olup, $\sqrt{Bstiffness \cdot E Stiffness}$ formülü ile hesaplanmıştır
- > Detaylı sorular ve teknik bilgiler için lütfen ekibimiz ile iletişime geçiniz.

Sertifikalar



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 2200:2005

